# HAPPY.4VA

## 4 csatornás adó

## MIX-CODE

*Használati és üzembe helyezési útmutató szakképzett telepítőknek*

**Új Advanced Rolling Code (ARC) típusú adók**
**128 bites kódolással és 64 bites (HCS) működési lehetőséggel.**
**Cserélhető előlappal.**

NYÍLÁSZÁRÓ AUTOMATIZÁLÁSI NAGYKERESKEDELMI KFT.
1044 Budapest, Óradna utca 4. • www.overgate.hu • info@overgate.hu
Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 • Fax: +36-1-349-1107

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Ez az adócsalád egy rendkívül biztonságos, 128 bites ugrókódos kódolási rendszerrel van ellátva, mely kapuk, garázskapuk, és egyéb vezérelni kívánt eszközök biztonságos működtetését teszik lehetővé. Az új adó háza stabil, erős műanyag burkolat védi az elektronikát a portól és a sérülésektől. Hatótávolsága nyílt terepen elérheti a 150m-t is, így messziről képes bármit működtetni.

**Az új kódrendszer forradalmi újítás, de hogyan tanítsuk fel a régi rendszerekhez?**

A régebbi 64 bites HCS kódolás és az új 128 bites kódolás lényegesen eltér. Egy vevő, vagy bármilyen kapuvezérlő nem képes egyszerre megtanulni mindkettő típust, emiatt az **<u>először feltanított adó</u>** fogja eldönteni a rendszer típusát. A vezérlőkön feltüntetett sárga körben lévő „ARC" felirat jelzi az új kódolás lehetőségét.

Ha „régi" 64 bites a vevő, vagy a vezérlő, akkor az új adót nem fogja megtanulni 128 bites állapotban.

## ***<u>Megoldás:</u>***

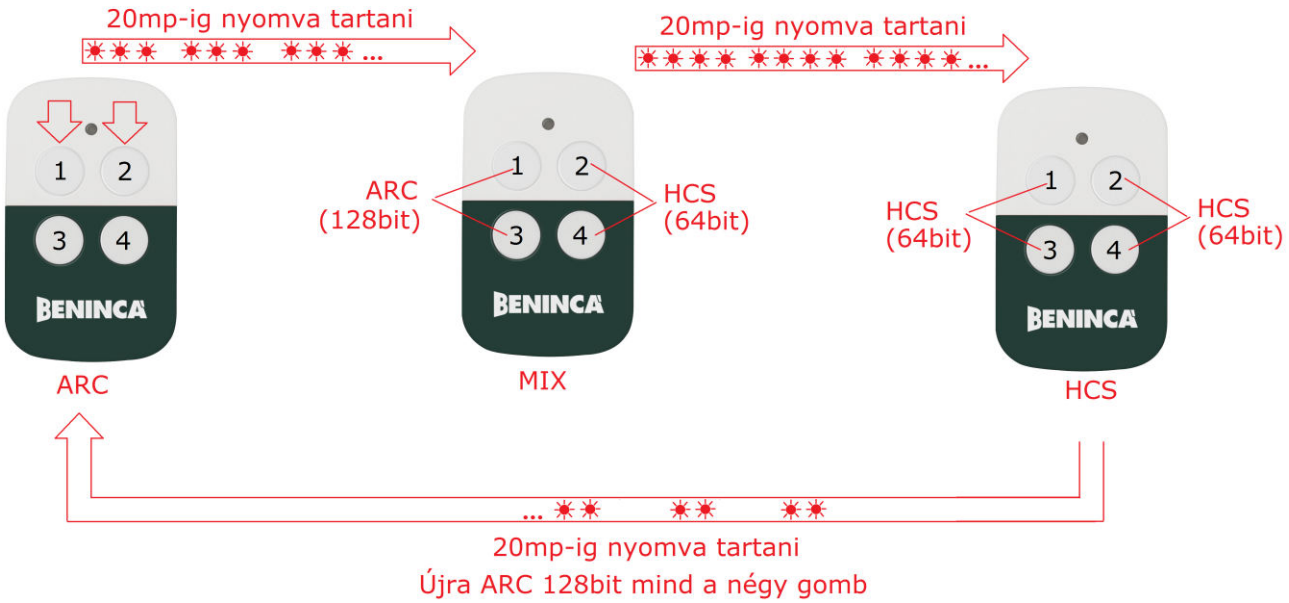


Nyomja le és tartsa lenyomva a két felső gombot, a LED villogásokkal jelzi az üzemmódot. Ha 20mp-nél tovább tartja lenyomva a visszajelző LED folyamatos fényre vált, engedje el a gombokat azonnal! A távirányító a következő funkcióra lép.

**3 villogás**- mind a négy gomb ARC 128bit
**4 villogás**- a két bal oldali ARC 128bit, a két jobb oldali gomb HCS
**2 villogás**- mind a négy gomb HCS 64 bites.

**Technikai adatok:**
Tápfeszültség.....12V A23-as elem
Működési idő.....kb. 2 év (napi 10 működtetés esetén)
Vivőfrekvencia .....433,92Mhz
Védettség.....IP40