



DP-16

2 vezetékes egylakásos kaputelefon



Telepítési útmutató

Jellemzők:

Működési hőmérséklet:-20...40°C

Tápfeszültség:230V ac

Teljesítmény:1-3W

Mágneszár kimenet:12V 500mA

Védelem:IP44

Csengetési hang:2 szólamú

Beltéri méret:98x215x68mm

Kültéri méret:107x217x65mm (esővédő kerettel)

Felszerelés:


A beltéri egység és a kültéri egység közötti távolság maximum 100 méter lehet, 50M-ig 2x0,75 mm² ajánlott vezeték 2x 1mm² hang és 2x0,8mm² mágneszár. Ne használja bizonytalan eredetű, töredezett szigetelésű vezetékvezetésre, UTP kábel használata nem ajánlott!

Jelölje át a konzol helyét és az eső védő helyét a falra, majd készítsen megfelelő furatot. Beton, téglafalakhoz használjon megfelelő méretű tiplit.





Vezetékezés:

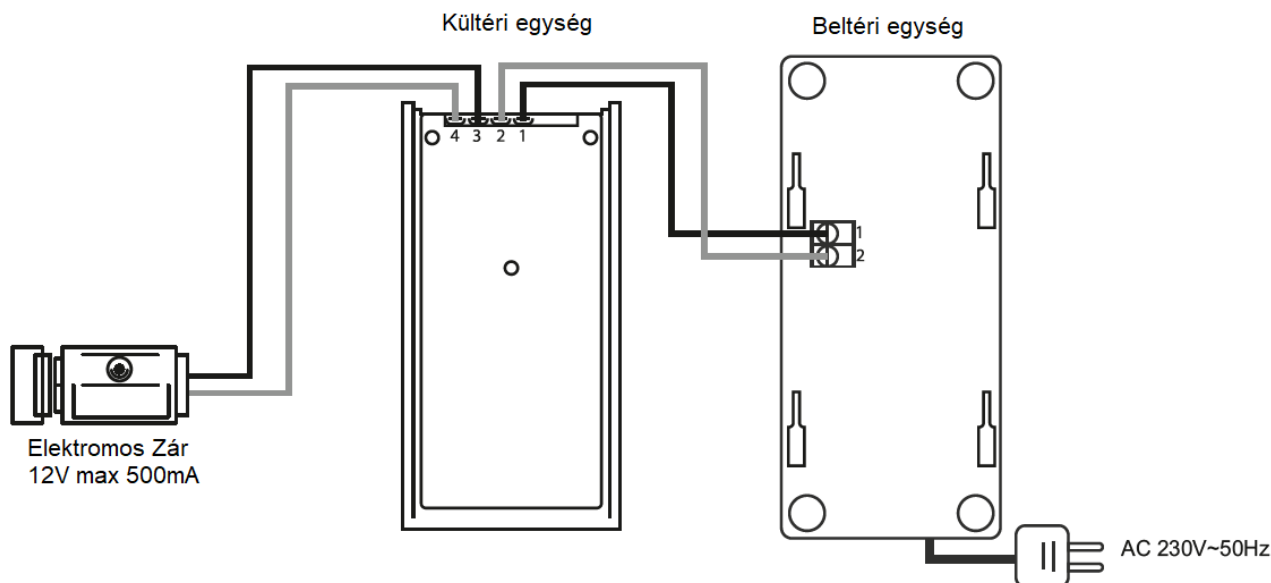

Bekötés:

- 1 Vezeték "A" szín
- 2 Vezeték "B" szín
- 3 mágneszár
- 4 mágneszár

Amennyiben nagyobb a mágneszár áramfelvétele mint 500 mA, használjon relét és külső tápegységet a mágneszár működtetéséhez.

Használat:

A beltéri hallgatót tegye a kaputelefonra, ellenőrizze, hogy a helyén van.
Csengessen be a kültéri egységről, a beltéri csengés hangerejét a készülék oldalán lévő kapcsolóval tudja beállítani.
Emelje le a kagylót, majd ellenőrizze a kommunikáció működését.
Nyomja meg a kulcs jelzésű gombot, a rá kötött mágneszárnak működni kell.

Ne használja a készüléket, ha a burkolat sérült, vagy a kültéri rongálódott!

A készülék nem gyerek játék!

Ne javítsa házilag, forduljon szakszervizhez!

Amennyiben a kaputelefon már nem üzemképes, vagy elhasználódott, az elektronikai hulladékba kell azt elhelyezni.

