


LD.BL RELAY

Bistabil lámpakapcsoló relé

Bekötés:

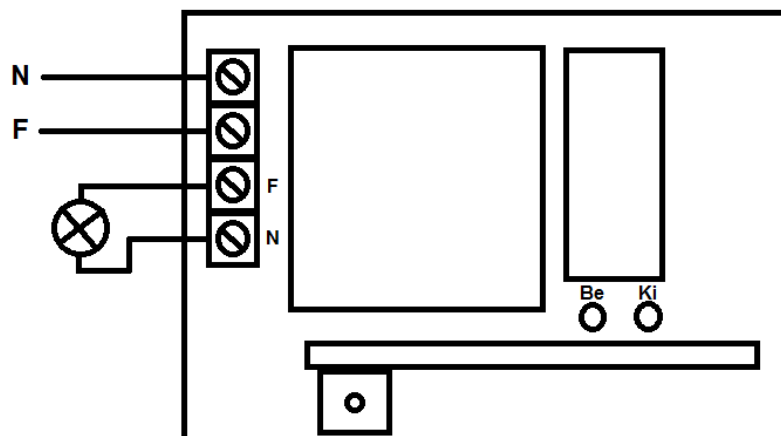

Telepítés:

A kapcsoló relének minimum két gombos távirányítót kell tanítani, egy FEL és egy LE parancsra!

Helyezze a Fiti vevőpanelt a foglalatba a fenti rajz alapján.

Kösse be a nyomtatott áramkört a hálózatba.

Helyezze biztonságos, jól záródó kötődobozba az eszközt. Rögzítse azt!

Kapcsolja be a tápfeszültséget.

Nyomja meg a rádióvevőn a tanít gombot, a lámpa bekapcsol ezzel egy időben a nyáklapon lévő zöld LED világít.

Nyomja meg a távirányító BE kapcsolásra szánt gombját egymás után kétszer.

Nyomja meg a tanít gombot a FITI panelen, a lámpa lekapcsol és a vörös LED világít.

Nyomja meg a távirányító LE parancsra szánt gombját egymás után kétszer.

Nyomja le a FITI panelen a gombot, vagy várja meg míg a vörös LED elalszik.

Próbálja ki a távirányítóval a lámpát.

A két kapcsolgatás között legalább 2mp-et hagyjon!

Kapcsolt teljesítmény maximum 500W lehet.