DREAM

Egymotoros vezérlőegység rádióvevővel

Használati és üzembe helyezési útmutató szakképzett telepítőknek!

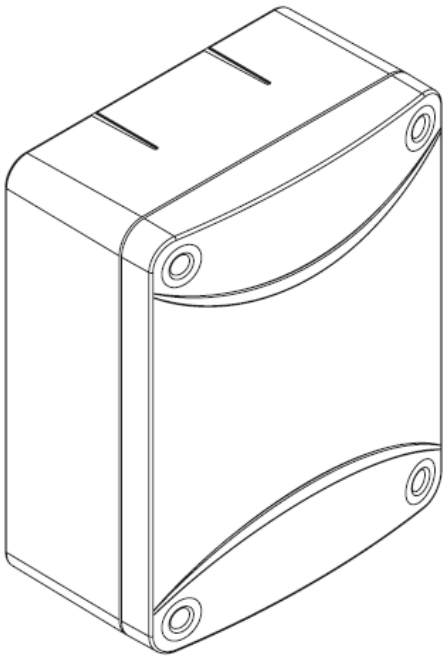

NYÍLÁSZÁRÓ AUTOMATIZÁLÁSI NAGYKERESKEDELMI KFT.
1044 Budapest, Óradna utca 4. • www.overgate.hu • info@overgate.hu
Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 • Fax: +36-1-349-1107

Minden kötést feszültségmentes állapotban végezzen
Maximális kimeneti teljesítmény 500W

Bekötés:

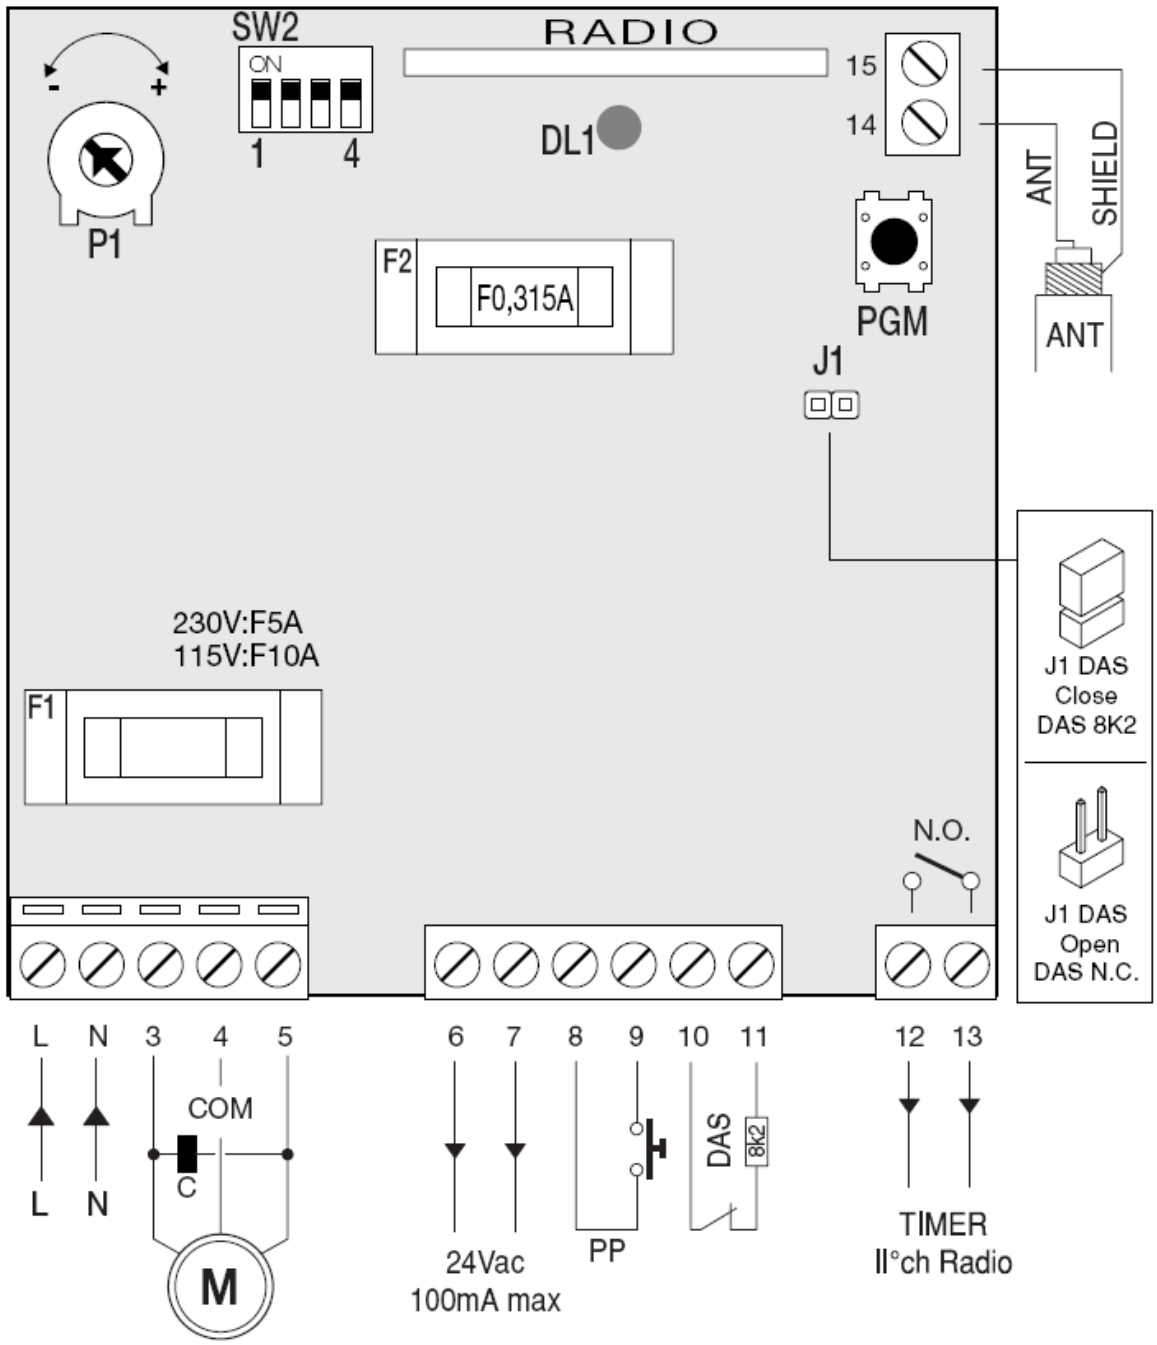

Sorkapocs kiosztás:

L fázis 230V
N nulla
3-4-5 Motor, 3-5 kondenzátor, fázisok, 4-COM
6-7 24Vac max. 100mA
8-9 Nyit-stop-zár-stop bemenet
10-11 nyomásérzékelő bemenet.
J1 rövidzár esetén 8,2KOhmos
J1 szakadás esetén rövidzár (NC) kontaktust fogad
12-13 szabad NO kontaktus 2-ik rádió cstorna vagy időzített kimenet
14-15 antenna bemenet 14-jel 15-árnyékolás

DIP kapcsolók jelentése:
1. BIP kódolás
ON csak ugrókódolású adók vétele
OFF mindkét fajta kódolású adók vétele

2. DIP: Munkaidő tanítása, lásd lejjebb.

3. DIP: Nyomásérzékelő funkcióválasztó
ON állásban a vészbemenet aktiválásakor a vezérlés megállítja a motort
Működtetését csak újabb indítójel hatására megy tovább
OFF állásban a vészbemenet aktiválásakor a vezérlés megfordítja a motor Irányát

4. DIP 12-13 szabad NO kivezetések programozása:
ON időzített kimenet, mikor a 2-ik rádiócsatorna jelet kap, az idő a
potméterrel állítható be 1-200s-ig
OFF jelet ad, mikor a motor kimenete is aktív, ideje a potméterrel állítható

Munkaidő és az automatikus visszazárási idő tanítása:
A motor legyen zárt állapotban. Kapcsolja fel a 2-es DIP-et,
ha automata zárást is kéri, akkor a DIP4-is. majd adjon PP parancsot. A motor kinyit.
Várja meg, míg kinyitott, számoljon rá 1-2mp-et, majd adjon PP parancsot.
Ezzel a nyitási időt megtanulta. Ha a DIP4 ON-ban van, akkor elindul az auto visszazárási idő számítása, ha OFF-ban, akkor nem lesz auto zárás, a motor elindul zárás irányba.
Adjon PP parancsot az auto visszazárás idejének nyugtázására, a motor bezár. Várja meg, míg teljesen becsukódik, és megáll. amint ez megtörtént, számoljon rá 1-2mp-et, majd ismét adjon egy PP parancsot. Ezzel a tanítás megtörtént.